

UNIDIREZIONALE
**COMPLEMENTARI
DISTRIBUTORI PNEUMATICI**

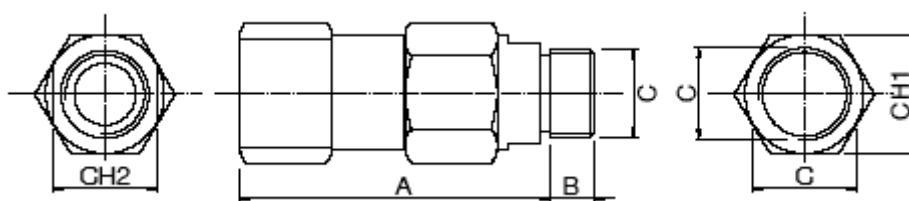

Le valvole unidirezionali della serie UM vengono utilizzate qualora si abbia la necessità di mantenere in pressione un condotto permettendo il passaggio dell'aria in una sola direzione. Disponibili con connessioni 1/8"G, 1/4"G ed 1/2"G, con corpo in ottone nichelato e guarnizioni NBR.

DATI TECNICI
CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido	Aria filtrata		
Pressione di esercizio	1 ÷ 10 bar		
Temperatura di esercizio	-10°C ÷ +70°C		
Materiali	Ottone nichelato - guarnizioni NBR		
Portate NI/min.	1/8"	1/4"	1/2"
	690	1230	3750
Peso (g)	56	98	223

GAMMA

Connessione	Codice
1/8"G	UM-8
1/4"G	UM-4
1/2"G	UM-2

DIMENSIONI


Connessione	A	B	C	CH1	CH2
1/8"G	47	6	1/8"	14	14
1/4"G	57	9	1/4"	19	17
1/2"G	69	12	1/2"	27	24